

EMSL / MEU / FR



EM1000899.99

EMSL-1600-MEU-FR Antrieb mit mechanischem Notmodul für Frankreich COW = 1 600 und SBL = 3480mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 10000235SI)

EMSL-1600-MEU-FR Schuifdeurautomaat met intrinsieke mechanische noodopening voor Frankrijk COW = 1600 en SBL = 3480 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 10000235SI)

EM1000890.99

EMSL-2200-MEU-FR Antrieb mit mechanischem Notmodul für Frankreich COW = 2200 und SBL = 4680mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 10000084SI)

EMSL-2200-MEU-FR Schuifdeurautomaat met intrinsieke mechanische noodopening voor Frankrijk COW = 2200 en SBL = 4680 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 10000084SI)

EM1000891.99

EMSL-2800-MEU-FR Antrieb mit mechanischem Notmodul für Frankreich COW = 2800 und SBL = 5880mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 10000085SI)

EMSL-2800-MEU-FR Schuifdeurautomaat met intrinsieke mechanische noodopening voor Frankrijk COW = 2800 en SBL = 5880 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 10000085SI)

EMSL



EM1000232.99

EMSL-1600 Standard-Antrieb, COW = 1600 und SBL = 3480mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 10000235SI)

EMSL-1600 Standaard Schuifdeurautomaat, COW=1600 en SBL=3480 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 10000235SI)

EM1000080.99

EMSL-2200 Standard-Antrieb, COW = 2200 und SBL = 4680mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 10000084SI)

EMSL-2200 Standaard Schuifdeurautomaat, COW=2200 en SBL=4680 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 10000084SI)

EM1000081.99

EMSL-2800 Standard-Antrieb, COW = 2800 und SBL = 5880mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 10000085SI)

EMSL-2800 Standaard Schuifdeurautomaat, COW=2800 en SBL=5880 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 10000085SI)

EMSL / MEU / TÜV



EM1000233.99

EMSL-1600-MEU-TÜV Antrieb mit mechanischem Notmodul für Deutschland COW = 1600 und SBL = 3480, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 1000235SI)

EMSL-1600-MEU-TÜV Schuifdeurautomaat met intrinsieke mechanische noodopening voor Duitsland COW = 1600 en SBL = 3480 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 1000235SI)

EM1000093.99

EMSL-2200-MEU-TÜV Antrieb mit mechanischem Notmodul für Deutschland COW = 2200 und SBL = 4680mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 1000084SI)

EMSL-2200-MEU-TÜV Schuifdeurautomaat met intrinsieke mechanische noodopening voor Duitsland COW = 2200 en SBL = 4680 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 1000084SI)

EM1000094.99

EMSL-2800-MEU-TÜV Antrieb mit mechanischem Notmodul für Deutschland COW = 2800 und SBL = 5880mm, Programmschalter und Laufwagen mit Tandemrolle (Abdeckung EM 1000085SI)

EMSL-2800-MEU-TÜV Schuifdeurautomaat met intrinsieke mechanische noodopening voor Duitsland COW = 2800 en SBL = 5880 mm programmakeuzeschakelaar en dubbele loopwagen (Kap EM 1000085SI)

EMSL Abdeckung / Cover



EM1000235SI.99

Komplette Abdeckung, Aluminium eloxiert silber. Öffnungsweite 1600mm, Abdeckung Länge 3480mm, für EMSL-1600-(MEU)

Volledige afdekkap aluminium geanodiseerd natuur geborsteld. Doorgangsbreedte 1600 mm kapbreedte 3480 mm voor EMSL-1600-(MEU)

EM1000084SI.99

Komplette Abdeckung, Aluminium eloxiert silber. Öffnungsweite 2200mm, Abdeckung Länge 4684mm, für EMSL-2800-(MEU)

Volledige afdekkap aluminium geanodiseerd natuur geborsteld. Doorgangsbreedte 2200 mm kapbreedte 4684 mm voor EMSL-2800-(MEU)

EM1000085SI.99

Komplette Abdeckung, Aluminium eloxiert silber. Öffnungsweite 2800mm, Abdeckung Länge 5884mm, für EMSL-2800-(MEU)

Volledige afdekkap aluminium geanodiseerd natuur geborsteld. Doorgangsbreedte 2800 mm kapbreedte 5884 mm voor EMSL-2800-(MEU)

EM1000234.99



EEU - Elektrisches Notmodul 12 V DC. Eine zusätzliche Erweiterungskarte EXU-1 ist erforderlich
EEU Elektrische noodbatterij 12V DC. Een van de extra EXU-1-printplaten is nodig




EM655953.99




Erweiterungskarte für elektrisches Notmodul EEU
Printplaat voor elektrische EEU-noodbatterij

EM655952.99



Erweiterungskarte für elektrisches Notmodul EEU. Integrale Verriegelung. Seitliche Anwesenheit. Externe Fehleranzeige.
Printplaat voor elektrische EEU-noodbatterij. Sturing slot van een 2de automaat. Externe foutmelding

EM550516.99

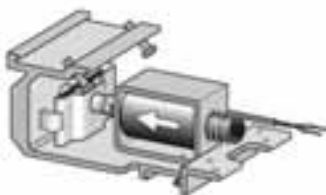


Elektromechanisches Schloss. Verriegelung unter Spannung (fail safe).
Elektromechanische grendel Vergrendeling onder spanning

EM550602.99



Bistabile elektromagnetische Verriegelung. Verriegelung unter Spannung (fail safe), inklusive bistabiles Relais und PCB-Karte
Bistabiele elektromechanische vergrendeling. Vergrendeling onder spanning, inclusief het bistabiel mechanisme en de PCB-kaart

EM550494.99

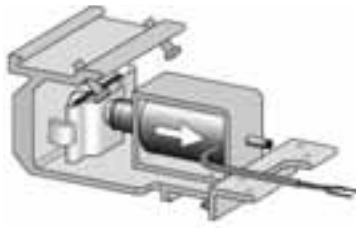

Elektromechanisches Schloss. Verriegelung ohne Spannung (fail secure).
Elektromechanische grendel spanningloze vergrendeling

EM550491.99



Manuelle Entriegelung. Für elektromechanisches Schloss Typ LD. LD-Schloss nicht inklusive.
Manuele ontgrendeling. Voor elektromechanische grendel type LD. LD-grendel niet meegeleverd

EM550627.99



Werkzeug Abdeckungshalterung. Hält die Abdeckung bei Wartungsarbeiten offen.
Kapsteen. Houdt de kap open tijdens onderhoudswerkzaamheden

EM600139.99



Programmschalter mit Hauptschlüssel, für EMSL. Nicht verwendbar mit EMSL-MEU-TÜV. Aufputz-Montage (oder zum Einlassen in ein Profil).
Positieschakelaar met hoofdsleutel voor EMSL. Mag niet gebruikt worden voor EMSL-MEU-TÜV. Voor opbouwmontage (of inbouw in het profiel)

EM600093.99



Programmschalter für PS-5R und PSO-T6, schwarz. Aufputz-Montage (oder zum Einlassen in ein Profil).
Kast voor PS-5R en PSO-5T, zwart. Voor opbouwmontage (of inbouw in het profiel)

EM1003694.99




Programmschalter mit Hauptschlüssel, für EMSL. Nicht verwendbar mit EMSL-MEU-TÜV. Aufputz-Montage
Positieschakelaar met hoofdsleutel voor EMSL. Mag niet gebruikt worden voor EMSL-MEU-TÜV. Voor opbouwmontage

EM1000207.99



Türtaster. Schwarzer Kunststoff, für Wandmontage (oder zum Einlassen in ein Profil).
Drukknop. Zwart plastic voor wandmontage (of inbouw in het profiel)

RADAR

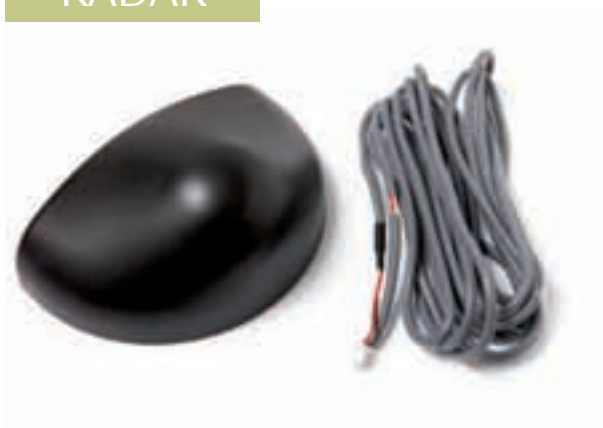

EM738703.99

Radar-Richtungserkennung mit Abdeckung in schwarz, mit Antenne für ein großes Erfassungsfeld. Transistor-Ausgang.
Bewegingsradar met zwarte kap en antenne voor een grote detectiezone. Transistoruitgang

EM1700140.99

Selbstüberwacher Radar mit Abdeckung in schwarz, mit Antenne für ein großes Erfassungsfeld. Transistor-Ausgang. Für EMSL-MEU-TÜV.
Radar met zelfbewaking met zwarte kap en antenne voor een grote detectiezone. Transistoruitgang. Voor EMSL-MEU-TÜV

EM1700031.99

Bidirektionale Radar-Richtungserkennung mit Abdeckung in schwarz, mit Antenne für ein großes Erfassungsfeld. Transistor-Ausgang.
Aanwezigheidsradar met zwarte kap en antenne voor een grote detectiezone. Transistoruitgang

EM738708.99



Transparente Regenschutzabdeckung für Tür radar.
Transparante antiregenbescherming voor radar

Automatiktüren
Automatische
deuren

EM170147.99



Radar, kombiniert Bewegungserkennung (in eine Richtung) mit Anwesenheitserkennung, für Schiebetüren. Keine Selbstüberwachung, schwarze Abdeckung. (NF-Kontakt)
Radar, combineerd met bewegingsdetectie (in één richting) met aanwezigheidsdetectie voor de schuifdeuren. Geen zelfbewaking. Zwarte kap. (NF-contact)

EM1701049.99



Radar, kombiniert Bewegungserkennung (in eine Richtung) mit Anwesenheitserkennung, für Schiebetüren. Die Selbstüberwachung der Anwesenheitserkennung ist programmierbar, nicht aber der Radar (MEU-TÜV). Schwarze Abdeckung. (NO-Kontakt)
Radar, combineerd met bewegingsdetectie (in één richting) met aanwezigheidsdetectie voor de schuifdeuren. De zelfbewaking van de detectie kan geselecteerd worden, maar niet de radar (MEU-TÜV). Zwarte kap. (NO-contact)

EM1700008.99



Ellbogentaster. Standard, grauer Kunststoff.
Elleboogschakelaar. Standaard van grijze kunststof



EM738830.99



Ellbogentaster. Grauer Kunststoff mit eingelassenem Funksender (433.92Mhz). Für Funkempfänger EM738822.
Elleboogschakelaar. grijze kunststof met ingebouwde radiozender (433.92Mhz). Voor radio-ontvanger EM738822

EM600051.99



Ellbogentaster. Aluminium eloxiert silber.
Elleboogschakelaar. Zilverkleurig aluminiummateriaal

EM1003963.99



Schild mit Behindertensymbol. Für Kontaktplatte Ref. EM709593 (Abm. 60 x 60mm)
Etiket met symbool rolstoelgebruiker. Voor contactplaat ref. EM709593 (afm. 60 x 60 mm)

EM701705.99



Schild mit schwarzer Beschriftung ‚PUSH TO OPEN‘. Für Kontaktplatte Ref. EM709593 (Abm. 60 x 60mm)
Etiket met zwarte tekst „PUSH TO OPEN“. Voor contactplaat ref. EM709593 (afm. 60x60 mm)

EM738828.99



Funk-Fernbedienung (433.92Mhz), 1 Kanal. Mit Batterie. Für Funkempfänger EM738822
1-kanaals radioafstandsbediening (433.92 Mhz) Batterij meegeleverd. Voor radio-ontvanger EM738822

EM738829.99



Funk-Fernbedienung (433.92Mhz), 4 Kanäle. Mit Batterie. Für Funkempfänger EM738822
4-kanaals radioafstandsbediening (433.92 Mhz) Batterij meegeleverd. Voor radio-ontvanger EM738822

EM738822.99



Funkempfänger, 12-24 V DC
Radio-ontvanger, 12-24 V DC

Automatiktüren
Automatische
deuren

EM738821.99



Microcell One – Fotozellensystem, Ausgang wahlweise (NO) oder (NC)
Microcell One Foto-elektrisch fotocelsysteem (NO-) of (NC-) uitgang naar keuze

EM738783.99



SBK-111/NPN/R – Fotozellensystem, Ausgang (NO). Kabel 6m, Farbe grau
SBK-111/NPN/R Foto-elektrisch fotocelsysteem (NO-) uitgang. Kabel 6 m, grijs

EM738784.99



SBK-111/NPN/N – Fotozellensystem, Ausgang (NC). Kabel 6m, Farbe grau
SBK-111/NPN/N Foto-elektrisch fotocelsysteem (NC-) uitgang. Kabel 6 m, grijs

EM738785.99



Set für Aufsetz-Montage. Zubehör für Profile, Wände. Farbe schwarz. Für SBK-111.
Opbouw-montageset. Accessoire voor profielen, muren. Zwart. Voor SBK-111

EM738786.99



Set für Einsetz-Montage. Farbe schwarz. Für SBK-111.
Inbouw-montageset. Accessoire voor profielen. Zwart. Voor SBK-111

EM701728.99




Regenschutzhülle für SBK-111. Je 20 Stück für 10 Fotozellen SBK-111.
Kap voor regenbescherming voor SBK-111. Per 20 stuks voor 10 foto-elektrische cellen SBK-111

EM738811.99



Klebe-Abstandshalter, verhindert das Hervorstehen der Zelle, wenn diese hinter einem Profil montiert ist, für SBK-111.
Zelfklevende strip voor montage SBK-111 in profiel

EM701612SI.99




Trägerbalken
Zelfdragend montageprofiel

EM550636.99



Befestigung – Winkel für Trägerbalken
Bevestigingssteun – hoekijzer voor draagprofiel

EMSL.99

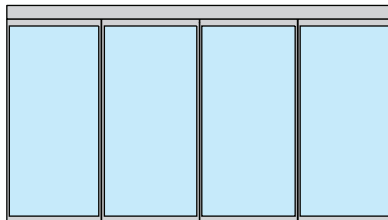

SlimLine-Profile für Türumrahmungen. Preis auf Anfrage.
Slim Line-profielen voor deuroplijsting. Prijs op aanvraag



Automatiktüren
*Automatische
deuren*