


Technische Merkmale

- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügelgewicht: 30 kg
- Abstand Wand/Wand: max. Breite 2200mm
- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Tussen twee muren: maximum breedte 2200 mm
- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.

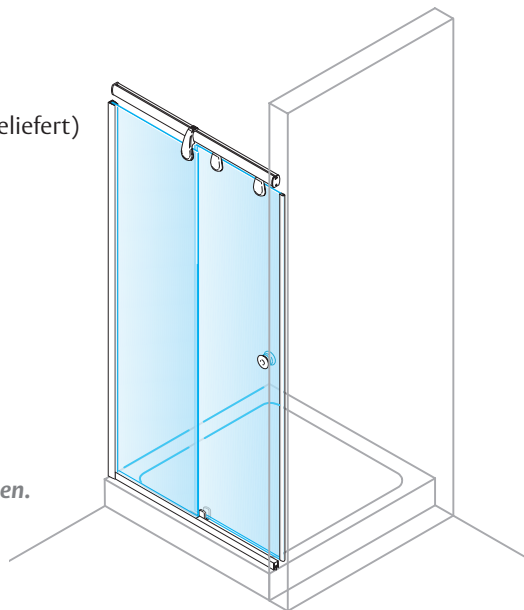

EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Edles Design
Pflegeleicht

Mooie vormgeving
Gemakkelijk
in onderhoud
Ideaal in kleine
ruimten

2820.**.1

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausätze / Volledige sets



Glanz verchromt
Glanzend chroom



Matt verchromt
Mat chroom



Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010




Wand/Wand-System, 1 Festteil und 1 Schiebeteil
Systeem muur/muur, 1 vast paneel en 1 schuifpaneel

2820.30.1




2820.31.1

2820.51.1


Breite Wand/Wand Breedte muur/muur	Durchgangsweite Doorgangsbreedte
1100	525
1000	475
900	425
800	375

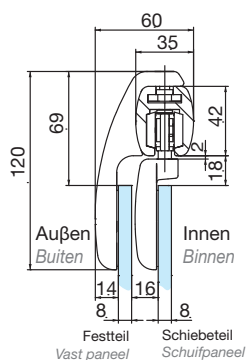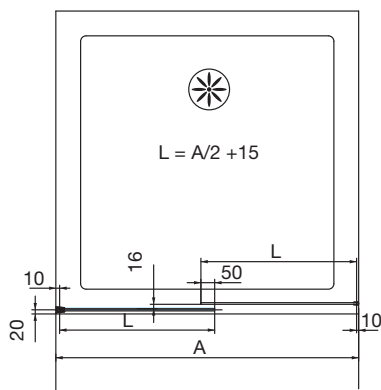

SENKBOHRUNGEN
VERZONKEN GLASBORINGEN



Achtung: Senkbohrungen auf der Innenseite.
Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

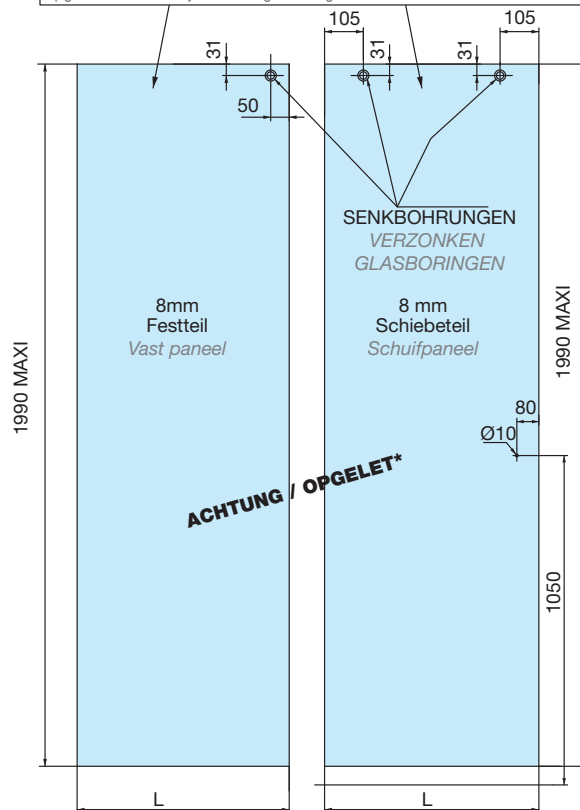

ACHTUNG / OPGELET*

* Diese Zeichnung ist nur für eine Tür rechts gültig.
Für eine Tür links müssen die Senkbohrungen versetzt werden.
Schema enkel geldig voor een naar rechts openschuivende deur.
Voor een naar links openschuivende deur is de verzonken zijde van de glasboringen aan de andere zijde.

Schiebetür
Systeme
für Duschen
*Schuifsystemen
voor douches*



Schiebetür Systeme für Duschen *Schuifsystemen voor douches*


ELOA

Technische Merkmale

- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügelgewicht : 30 kg
- Für Eckduschen mit Duschwannen bis 1100 x 1100mm
- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.**

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Hoekdouchesysteem, breedte douchebak tot 1100 x 1100 mm
- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.**

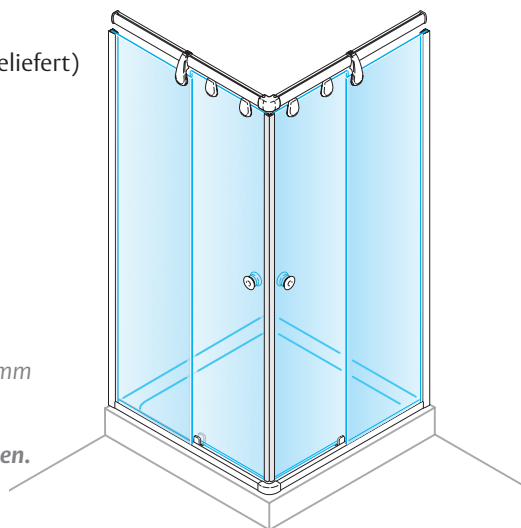

2820.**.2

EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Hochwertige
Ausführung
Benutzungskomfort
Hoogwaardige
afwerking
Gebruiksvriendelijk

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausätze / Volledige sets

Ecksystem, 2 Festteile und 2 Schiebeteile
Hoekdouchesysteem, 2 vaste panelen en 2 schuifpanelen



Glanz verchromt
Glanzend chroom



Matt verchromt
Mat chroom




Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

2820.30.2



2820.31.2

2820.51.2

SENKBOHRUNGEN VERZONKEN GLASBORINGEN







Breite Wand/Wand Breedte muur/muur	Durchgangsweite Doorgangsbreedte
1100	710
1000	640
900	570
800	500

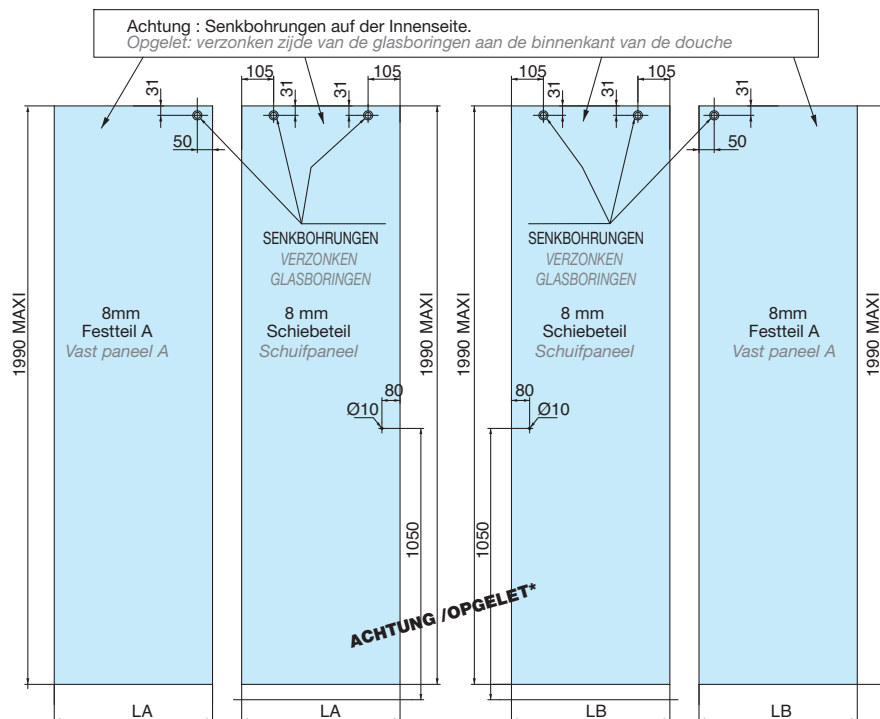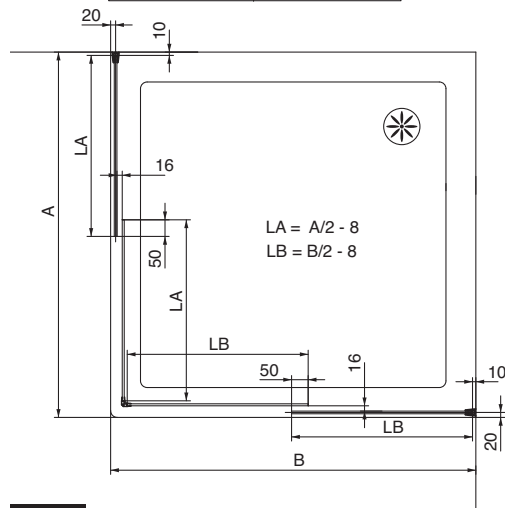

*** Diese Zeichnung ist nur für eine Tür rechts gültig.
Für eine Tür links müssen die Senkbohrungen
versetzt werden.**

*Schema enkel geldig voor een naar rechts openschuivende deur.
Voor een naar links openschuivende deur is de verzonken zijde
van de glasboringen aan de andere zijde.*



Technische Merkmale


- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügelgewicht: 30 kg
- Für Eckduschen mit Duschwannen bis 1100 x 1100mm

- **Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.**

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Hoekdouchesysteem, breedte douchebak tot 1100 x 1100 mm

- **De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.**

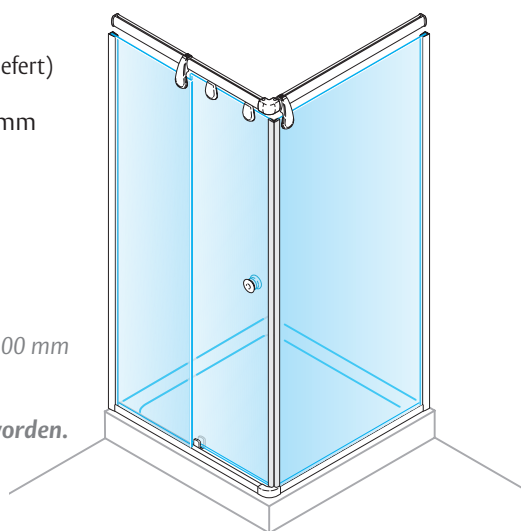

2820.**.3

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausätze / Volledige sets



Glanz verchromt
Glanzend chroom



Matt verchromt
Mat chroom



Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

Ecksystem, 2 Festteile und 1 Schiebeteil


Hoekdouchesysteem, 2 vaste panelen en 1 schuifpaneel

2820.30.3


2820.31.3

2820.51.3


Breite Wand/Wand Breedte muur/muur	Durchgangsbreite Doorgangsbreedte
1100	525
1000	475
900	425
800	375

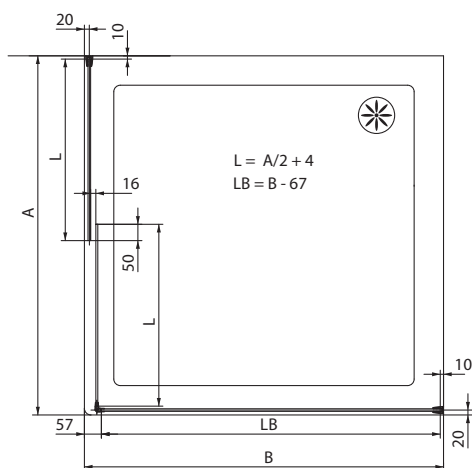


SENKBOHRUNGEN
VERZONKEN GLASBORINGEN



Außen
Buiten



Innen
Binnen




Außen
Buiten

Innen
Binnen

Festteil
Vast paneel

Schiebeteil
Schuifpaneel


Achtung : Senkbohrungen auf der Innenseite
Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

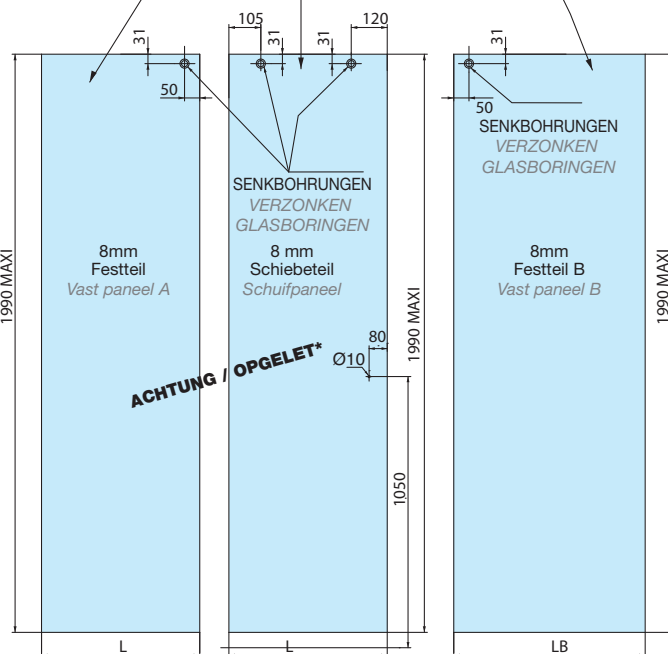

ACHTUNG / OPGELET*

* Diese Zeichnung ist nur für eine Tür rechts gültig.
Für eine Tür links müssen die Senkbohrungen
versetzt werden.

Schema enkel geldig voor een naar rechts openschuivende deur.
Voor een naar links openschuivende deur is de verzonken zijde
van de glasboringen aan de andere zijde, om.




Außen
Buiten

Innen
Binnen

Festteil
Vast paneel

Schiebeteil
Schuifpaneel




Außen
Buiten

Innen
Binnen

Festteil
Vast paneel

Schiebeteil
Schuifpaneel



Außen
Buiten

Innen
Binnen

Festteil
Vast paneel

Schiebeteil
Schuifpaneel

ELOA

Technische Merkmale


- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügelgewicht: 30 kg
- Für Eckduschen mit Duschwannen bis 1100 x 1100mm

- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Hoekdouchesysteem, breedte douchebak tot 1100 x 1100 mm

- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.

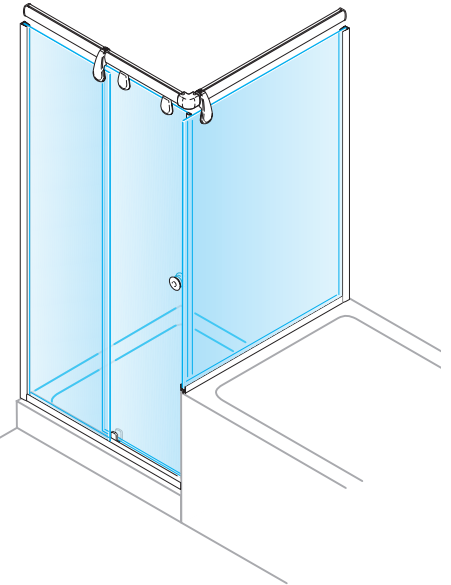

2820.**.4

Referenzen / *Referenties*



Komplett-Bausätze / *Volledige sets*



Glanz verchromt
Glanzend chromom

Matt verchromt
Mat chrom

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

Ecksystem, 2 Festteile und 1 Schiebeteil


Hoekdouchesysteem, 2 vaste panelen en 1 schuifpaneel

2820.30.4




2820.31.4

2820.51.4

SENKBOHRUNGEN
VERZONKEN GLASBORINGEN




Breite Wand/Wand <i>Breedte muur/muur</i>	Durchgangsweite <i>Doorgangsbreedte</i>
1100	525
1000	475
900	425
800	375

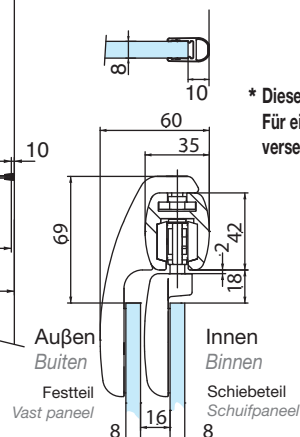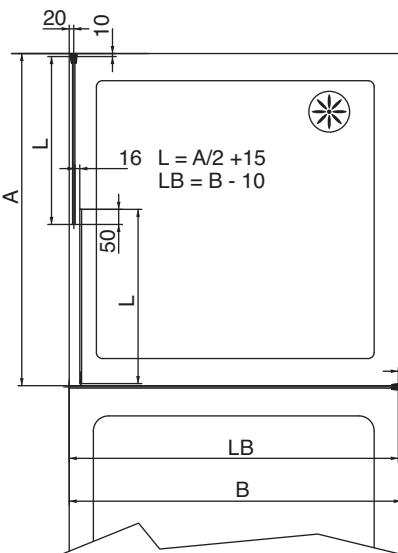




Achtung: Senkbohrungen auf der Innenseite

Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

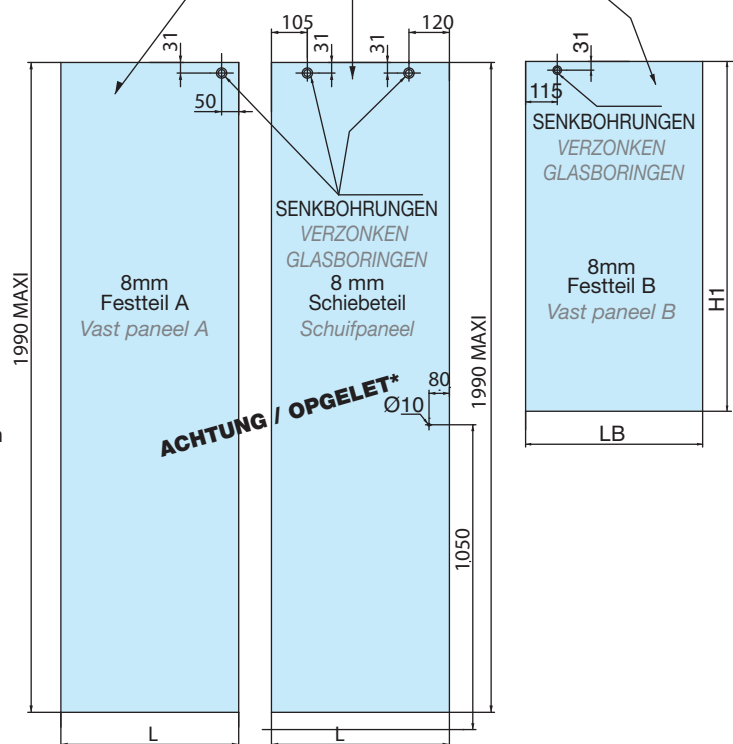

* Diese Zeichnung ist nur für eine Tür rechts gültig.
Für eine Tür links müssen die Senkbohrungen
versetzt werden.

Schema enkel geldig voor een naar rechts openschuivende deur.
Voor een naar links openschuivende deur is de verzonken zijde
van de glasboringen aan de andere zijde, om.




Technische Merkmale

- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügengewicht: 30 kg
- Abstand Wand/Wand: max. Breite 2200mm
- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Tussen twee muren: maximum breedte 2200 mm
- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.

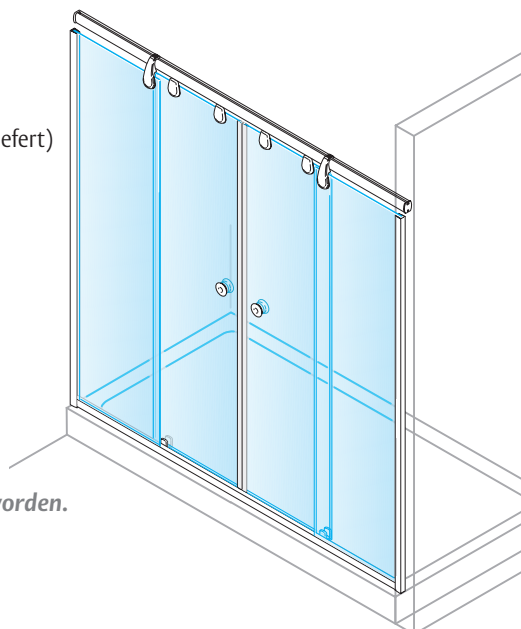

2820.**.5

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausätze / Volledige sets



Glanz verchromt
Glanzend chroom



Matt verchromt
Mat chroom



Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010



Wand/Wand-System, 2 Festteile und 2 Schiebeteile
Systeem muur/muur, 2 vaste panelen en 2 schuifpanelen

2820.30.5

2820.31.5


2820.51.5

SENKBOHRUNGEN VERZONKEN GLASBORINGEN





Achtung: Senkbohrungen auf der Innenseite.

Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

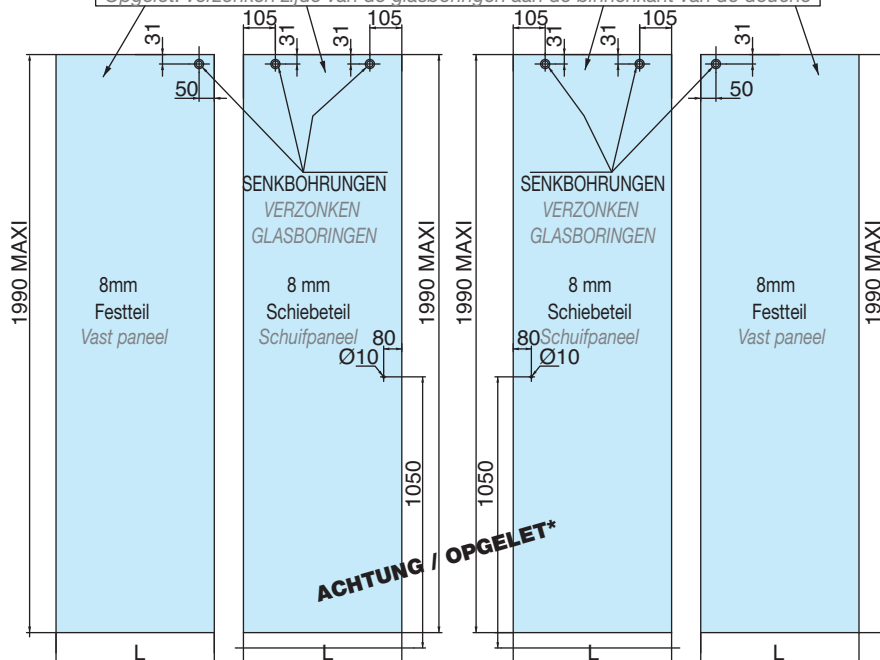

* Diese Zeichnung ist nur für eine Tür rechts gültig.
Für eine Tür links müssen die Senkbohrungen
versetzt werden.

Schema enkel geldig voor een naar rechts opschuivende deur.
Voor een naar links opschuivende deur is de verzonken zijde
van de glasboringen aan de andere zijde, om.

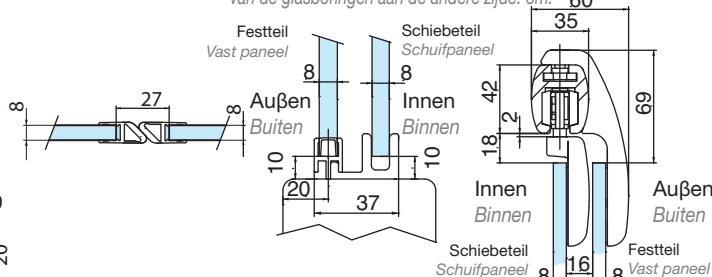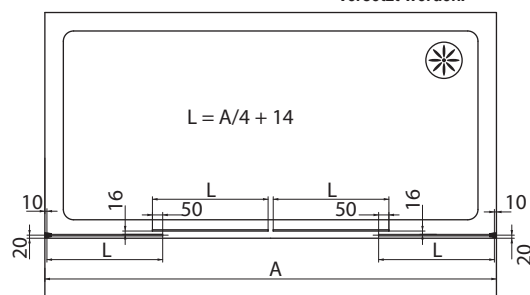

Technische Merkmale


- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügengewicht: 30 kg
- Abstand Wand / Wand: max. Breite 1300 mm

- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Tussen twee muren: maximum breedte 1300 mm

- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.

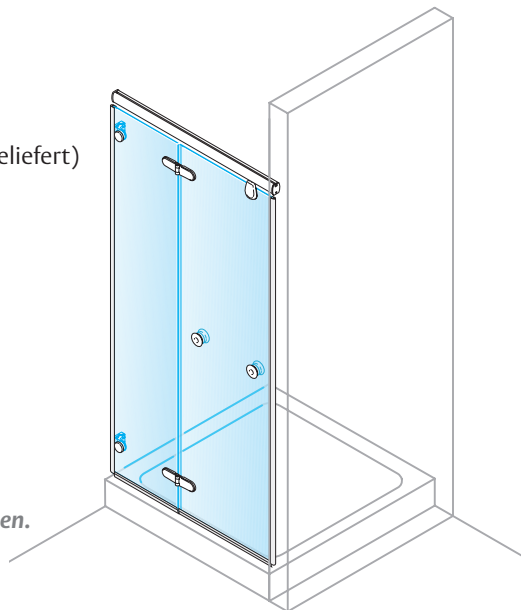

2820.**.6

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausätze / Volledige sets

Wand/Wand-System, 2 faltbare Teile
Systeem muur/muur, 2 vouwpanelen



Glanz verchromt
Glanzend chroom



Matt verchromt
Mat chroom



Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

2820.30.6

2820.31.6


2820.51.6

EXTRAS

Behindertengerecht

Toegang aangepast
voor mindervalide
personen


SENKBOHRUNGEN VERZONKEN GLASBORINGEN




Außen
Buiten

Innen
Binnen


GLASAUSSCHNITT MV
MV-UITSPARING






GLASAUSSCHNITT VV
VV-UITSPARING



Achtung: Senkbohrungen auf der Innenseite
Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

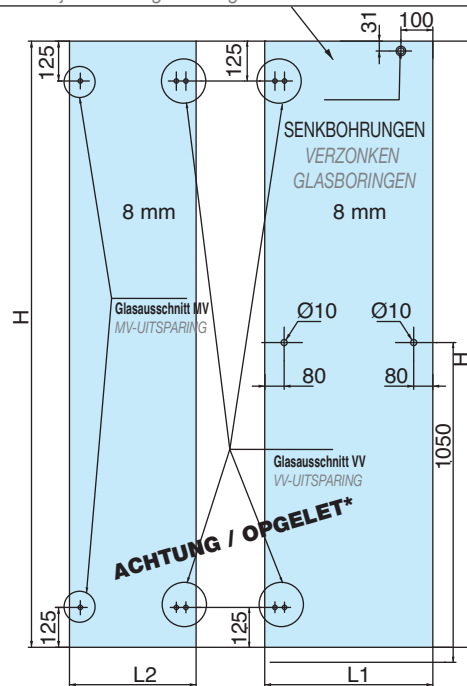



* Diese Zeichnung ist nur für eine rechts faltbare Tür gültig.
Für eine links faltbare Tür müssen die Senkbohrungen versetzt werden.
Schema enkel geldig voor een naar rechts openvouwende deur.
Voor een naar links openvouwende deur is de verzonken zijde van de glasboringen aan de andere zijde.

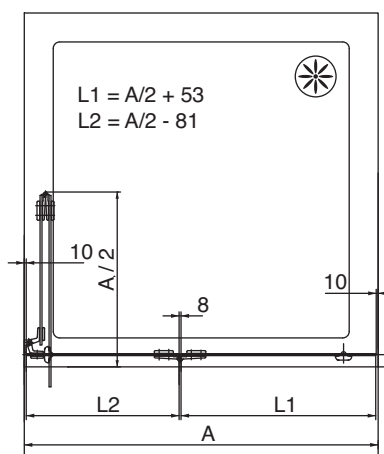

Außen
Buiten

Innen
Binnen

Schiebeteil
Schuifpaneel



Außen
Buiten

Innen
Binnen

Technische Merkmale


- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügengewicht: 30 kg
- Für Eckduschen mit Duschwannen bis 1100 x 1100mm

- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Hoekdouchesysteem, breedte douchebak tot 1100 x 1100 mm

- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.

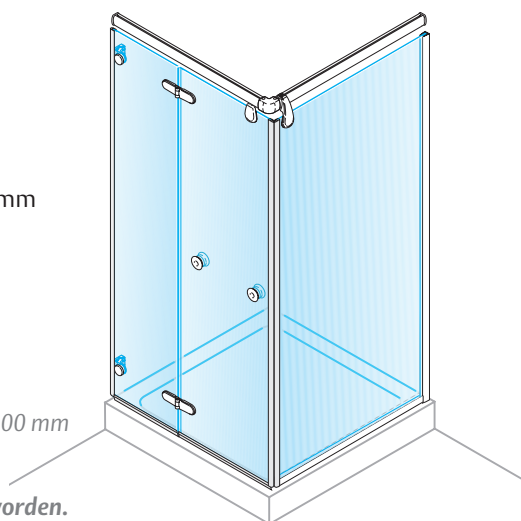

2820.**.7

Referenzen / *Referenties*

**Komplett-Bausätze / *Volledige sets***

Glanz verchromt
Glanzend chroom

Matt verchromt
Mat chroom

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010






Ecksystem, 1 Festteil und 2 faltbare Teile
Hoekdouchesysteem, 1 vast paneel en 2 vouwpanelen

2820.30.7


2820.31.7

2820.51.7


SENKBOHRUNGEN
VERZONKEN GLASBORINGEN

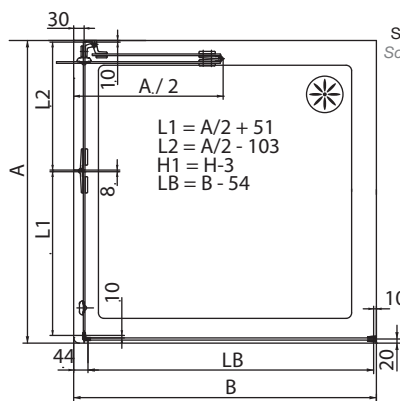GLASAUSSCHNITTMV
MV-UITSPARINGGLASAUSSCHNITTVV
VV-UITSPARING


* Diese Zeichnung ist nur für eine links faltbare Tür gültig. Für eine rechts faltbare Tür müssen die Senkbohrungen versetzt werden.

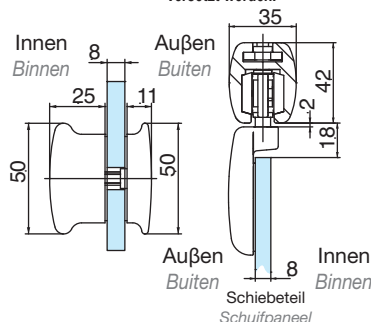

Achtung: Senkbohrungen auf der Innenseite
Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

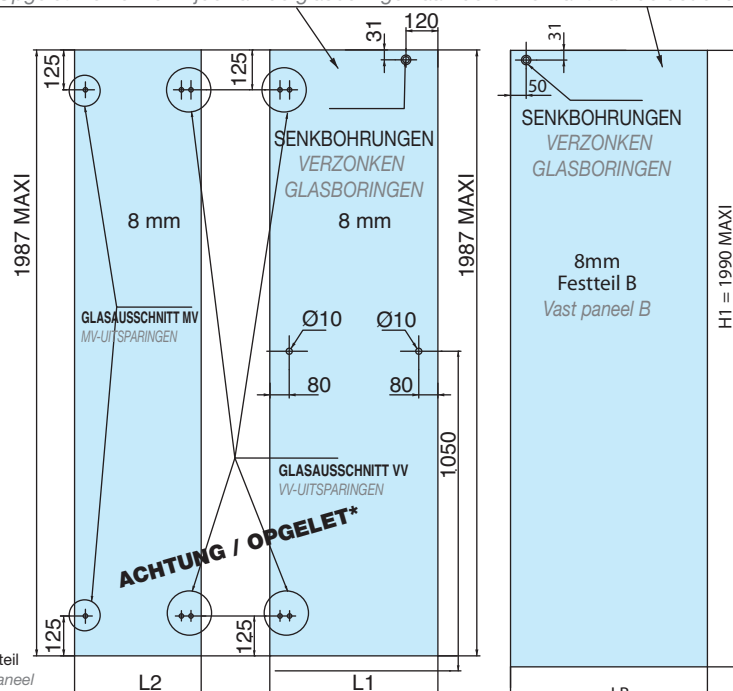

Schema enkel geldig voor een naar rechts openvouwende deur.
Voor een naar links openvouwende deur is de verzonken zijde
van de glasboringen aan de andere zijde, om:

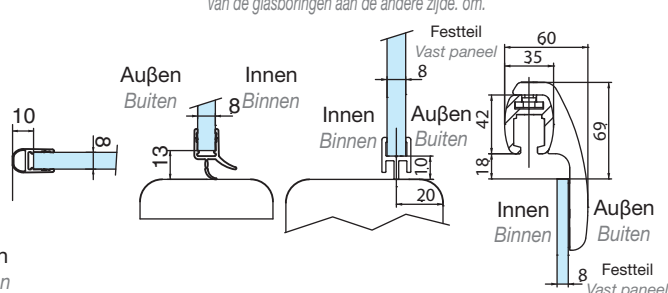

Technische Merkmale


- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8mm (nicht geliefert)
- Max. Flügelgewicht: 30 kg
- Für Eckduschen mit Duschwannen bis 1100 x 1100mm

- Die Öffnungsrichtung (rechts oder links) muss vor Anfertigung der Glasteile festgelegt werden.

Technische eigenschappen

- Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
- Maximumgewicht per deur: 30 kg
- Hoekdouchesysteem, breedte douchebak tot 1100 x 1100 mm

- De openingsrichting van de deur (rechts of links) moet voor de vervaardiging van het glas bepaald worden.

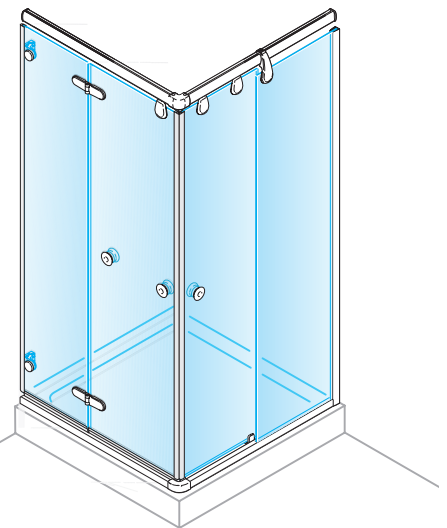

2820.**.9

Referenzen / Referenties



Komplett-Bausätze / Volledige sets

Ecksystem, 1 Festteil, 1 Schiebeteil und 2 faltbare Teile
Hoekdouchesysteem, 1 vast paneel, 1 schuifpaneel en 2 vouwpanelen



Glanz verchromt
Glanzend chroom



Matt verchromt
Mat chroom



Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

2820.30.9

2820.31.9

2820.51.9


EXTRAS

Behindertengerecht

Toegang aangepast
voor mindervalide
personen

SENKBOHRUNGEN VERZONKEN GLASBORINGEN

Achtung: Senkbohrungen auf der Innenseite
Opgelet: verzonken zijde van de glasboringen aan de binnenkant van de douche

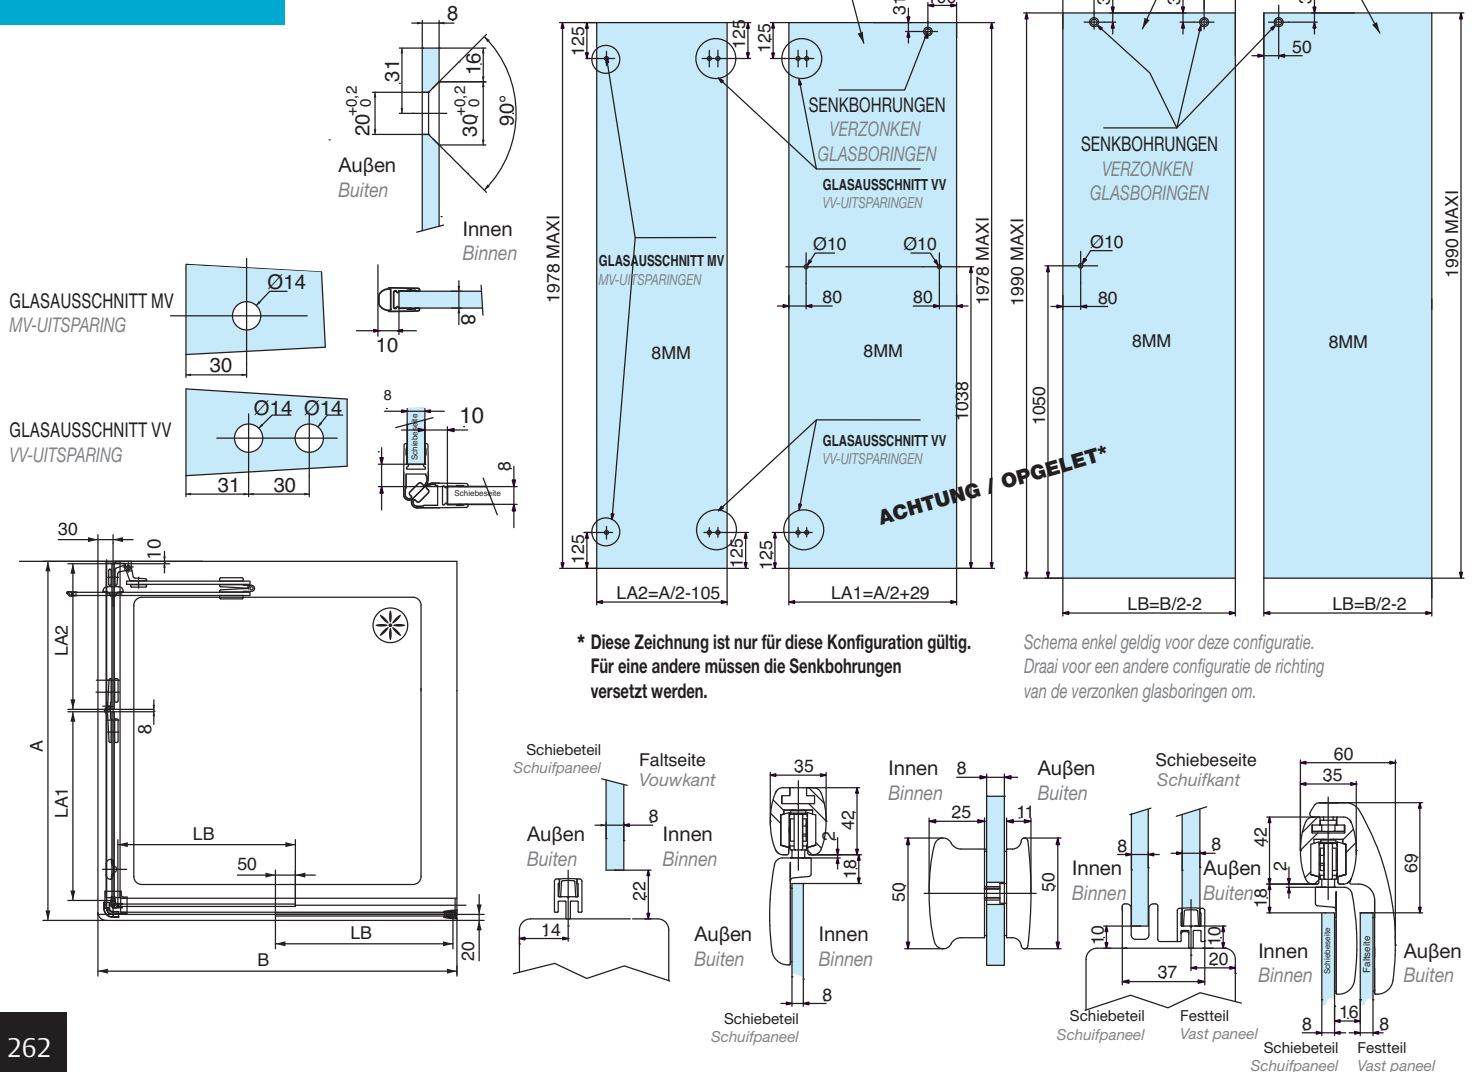

Schiebetür
Systeme
für Duschen
*Schuifsystemen
voor douches*

