


AUTOSWING

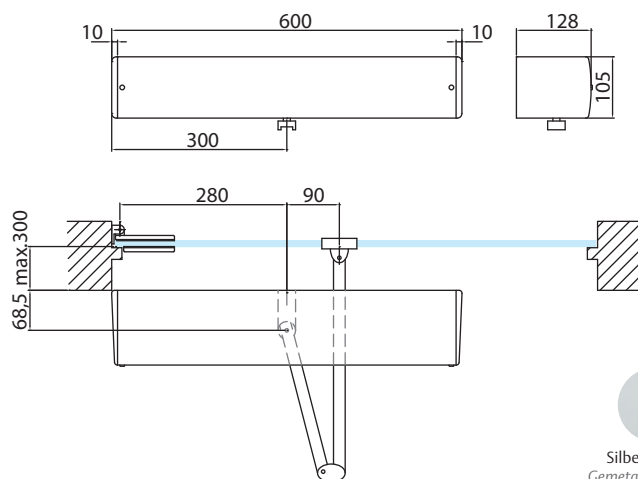

Referenzen / Referenties

Drehtürantrieb für Glastüren im Innenbereich, komplett mit Abdeckung und Armsystem

Openingsmechanisme voor binnendeur, volledig met afdekkap, arm en opschuifbare U-plaat voor glazen deur

AUTOSWING.73

EM1000132SI.99



Drehtürantrieb für Außenbereich, komplett mit PS-3, Offenhaltezeit einstellbar 0,5-1,0 Sek., Armverlängerung, Wellenverlängerung 50mm, silber eloxierte Abdeckung, Armsystem PUSH-SAS-F schwarz

Openingsmechanisme voor buitendeur, volledig met PS-3, timing PCB 0,5-1,0 sec, armverlengstuk, verlengstuk voor de as van 50 mm, afdekkap van geanodiseerd zilver en zwarte SAS-F-duwarm.

EM1000133SI.99



Drehtürantrieb für Außenbereich, komplett mit PS-3, Offenhaltezeit einstellbar 0,5-1,0 Sek., Armverlängerung, Wellenverlängerung 50mm, silber eloxierte Abdeckung, Armsystem Pull, schwarz

Openingsmechanisme voor buitendeur, volledig met PS-3, timing PCB 0,5-1,0 sec, armverlengstuk, verlengstuk voor de as van 50 mm, afdekkap van geanodiseerd zilver en zwarte AS-F-trekarm

EM600149.99



PAG „push an go“ Zubehör
PAG “push and go”-accessoire

EM655614.99



Türstellungs-Anzeiger
Deurpositie-indicator

EM173719.99



Werkzeug zum Wechsel der Push/Pull-Richtung
Gereedschap om van duw/trekriching te veranderen

Automatiktüren
Automatische
deuren

